


Således tilslutter du din router:

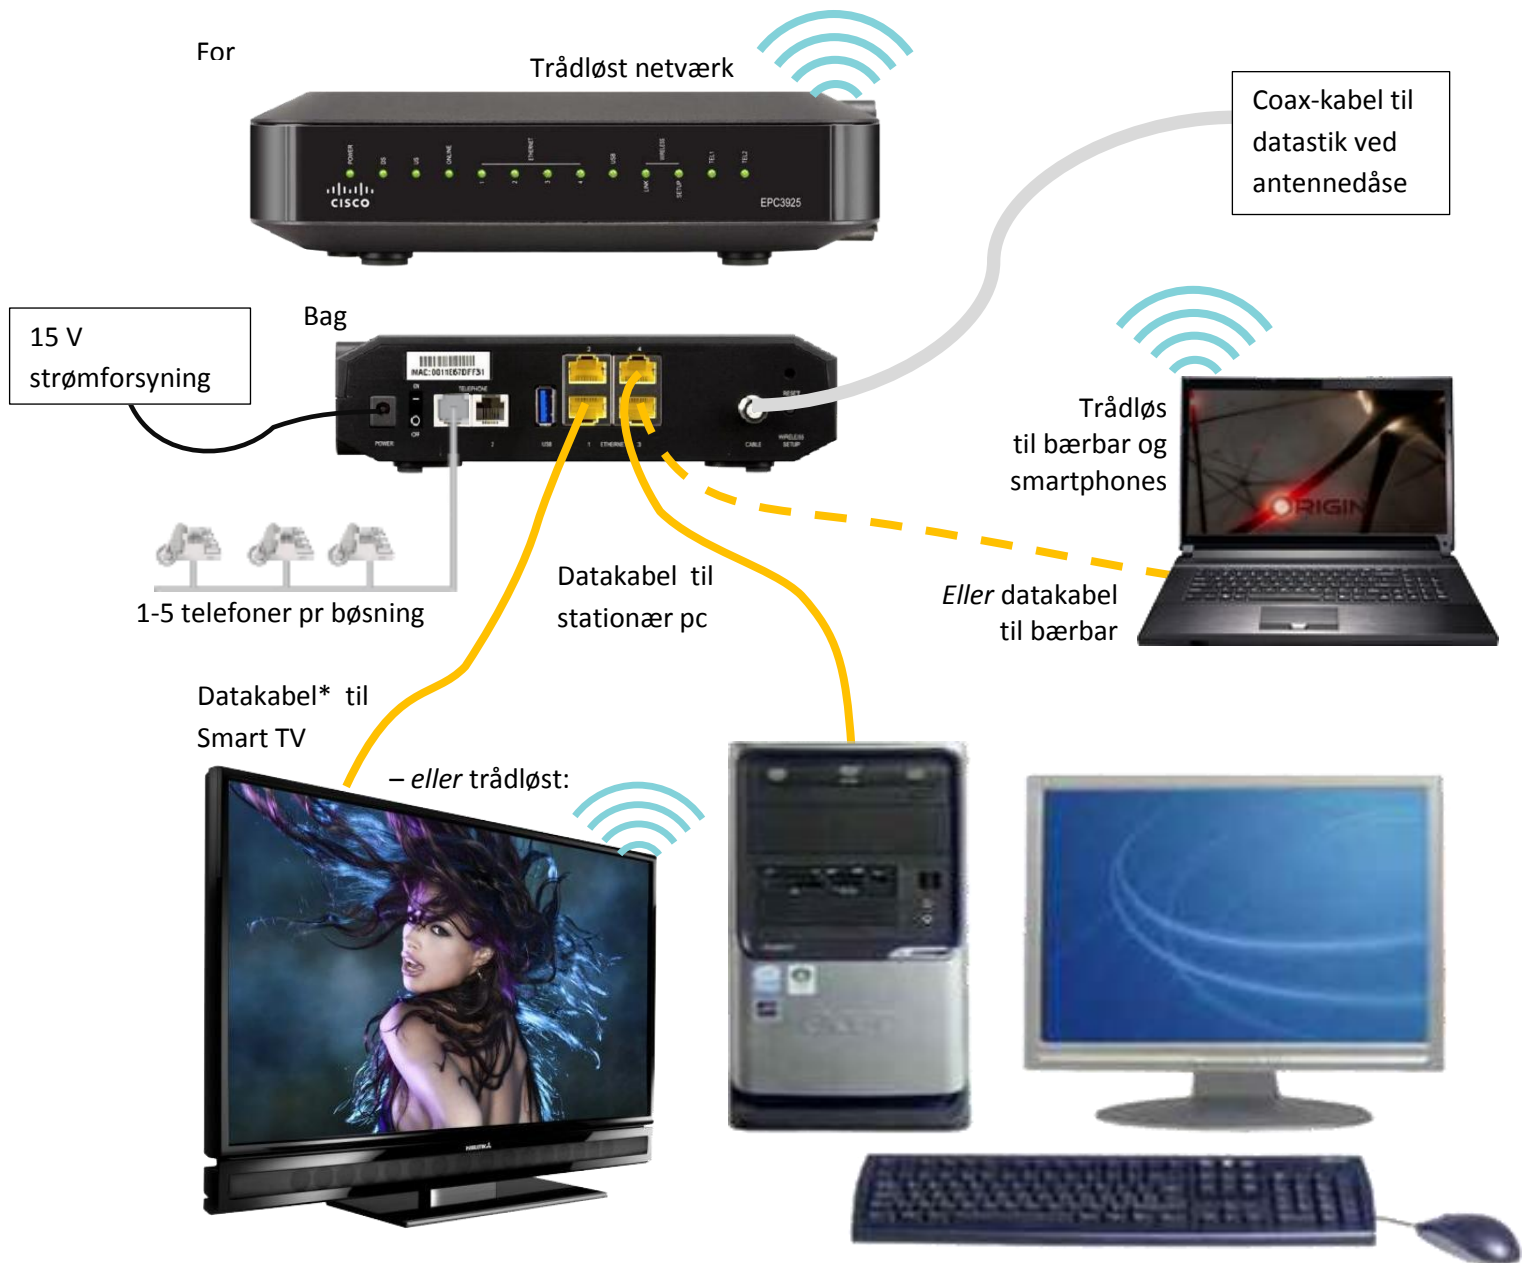

Således kører du trådløst:

  	MODEL EPC3925 EuroDOCSIS 3.0 VOICE GATEWAY P/N: 4039647 Input: 15V 1.5A	 MTA MAC 24374C0ACD70  WAN MAC 24374C0ACD72  S/N 248810234  CM MAC 24374C0ACD6E	Factory Default Settings SSID: 0ACD6E  PRE-SHARED KEY 248810234 HW: 1.0 MADE IN CHINA Factory ID: F2 Date of mfg: 12/11
---	---	--	---

Se på etiketten under dit modem.
Dette er blot eksempler.

I dette eksempel vil trådløst netværksnavn være:


TKN-0acd6e

(sidste 6 tegn af CM MAC med `TKN-` sat foran)

Sikkerhedsnøgle vil i dette eksempel være:

248810234

(som er lig serienummeret S/N).

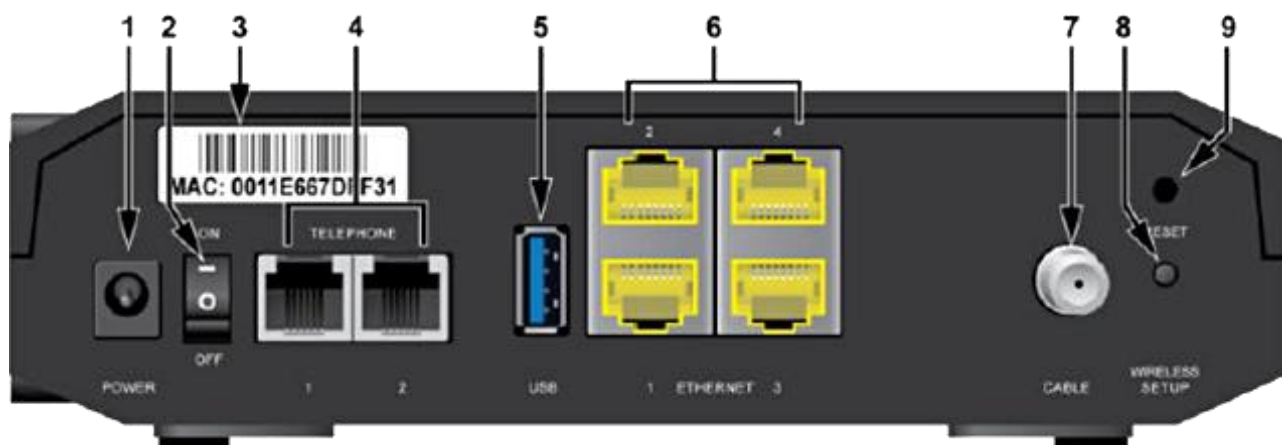

Dette finder du på bagsiden:

- 1) **Nødvendig: POWER** – Her tilsluttes den **15 V strømforsyning**, der fulgte med home gateway. Det er den du skal bruge, ingen anden. Hvis du skal genstarte routeren, kan du bare benytte tænd/sluk-knappen vist til venstre: Efter 1 minut og 40 sekunder er home gateway'en on line igen.
- 2) **Nødvendig: TÆND/SLUK** - hermed kan du slukke for din home gateway, eller genstarte den uden at skulle tage strømforsyningen af. **Sørg for at holde den konstant tændt**, da vi overvåger at hele nettet er oppe på denne måde. Strømforbruget er ca 6 W.
- 3) MAC ADRESSE etiket.
- 4) TELEPHONE 1 og 2 – To analoge telefon porte. **Sæt en telefon i port 1** hvis du skal bruge ét nummer. Hvis du skal have flere numre, kan du bruge begge. Op til 5 telefoner pr. port. Du kan godt have samme nummer på begge porte.
- 5) USB – til f.eks. en netværksprinter med USB.
- 6) **ETHERNET** – Her kan du forbinde med pc'er i dit hjemmenetværk, eller til en anden switch eller en netværksprinter via ethernet-kabel (PDS- eller UTP-kabel). Du kan også køre trådløst.
- 7) **Nødvendig: CABLE** – Her tilsluttes antennekablet med F-Connector sådan som Tune Kabelnet har installeret det for dig.
- 8) Skal ikke bruges: WIRELESS SETUP – Tune Kabelnet har prækonfigureret din router til at køre trådløst for dig. Der er ingen udvendige trådløse antenner; disse er indbygget i kabinettet. EPC3925 kører 802.11b/g/n på 2,4 GHz (ikke 5 GHz). Altså alle gængse standarder.
- 9) RESET – Trykker du denne forsænkede pal ind 1-2 sekunder, så genstarter din router. Trykker du den ind mere end 10 sekunder, så nulstiller du router og router og telefonporte, samt trådløse indstillinger til Tune Kabelnets forhåndsopsatte konfiguration. Kører du sur i det med egenkonfigurering, kan du altså starte forfra igen på denne måde.

Gamle router eller trådløs?

*Dit nye modem indeholder allerede en router.
Har du en gammel, så tag den væk !*

Dit nye modem kører trådløst 802.11n – altså superhurtigt

Hvis du vil bruge dit gamle trådløse accesspoint, husk:

- Forbind det med dit nye modem med et LAN-kabel.
- Slå DHCP-funktionen fra i det gamle
- Brug en anden trådløs kanal end i dit nye modem

Læs mere på www.tunenet.dk/internet/epc3925-192.asp

* Et smart-TV kan få sin internetforbindelse via dette router.

Men der skal naturligvis fortsat tilsluttes et normalt antennekabel til TV'et